



Weasler®



Easy Lock



Каждый вал Weasler оснащен удобным замком крепления защиты Easy Lock. Эта система позволяет за считанные секунды производить демонтаж/монтаж защиты во время обслуживания вала. Также через замок Easy Lock значительно легче производить смазку шарнира.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Простота использования
- Инновационная конструкция обеспечивает быстроту и легкость монтажа
- Не требуется специальных инструментов для монтажа
- Замок открывается простейшими приспособлениями - ключом, отверткой или даже монетой
- Интегрированная пресс-масленка
- Легкая смазка шарнира
- В комплекте с соответствующей крестовиной может работать как с оригинальными валами Weasler, так и валами других марок
- Все системы защиты Weasler проходят лабораторные испытания в тяжелых условиях под воздействием ультрафиолета и озона на ускоренных циклах старения для обеспечения длительного срока службы

Higher Value • Smarter Solutions




Weasler®




Easy Lock

Инструкции


По монтажу/демонтажу защиты с Easy Lock

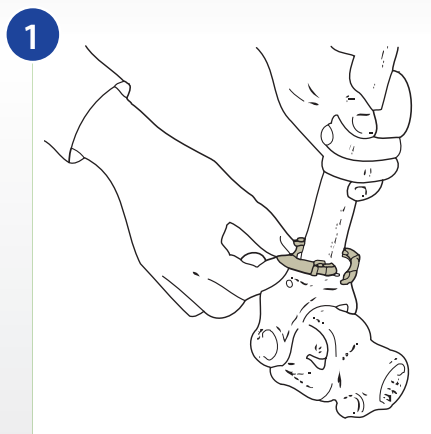


1
Очистите и смажьте место посадки подшипника перед установкой

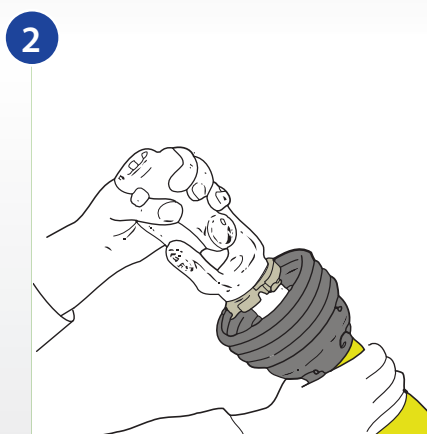


2
Сместите защиту до середины карданного вала и вставьте вкладыш подшипника в отверстие

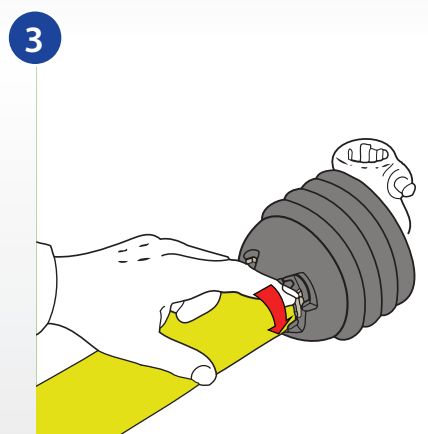


3
Поверните подшипник, так чтобы он «встал» в защиту

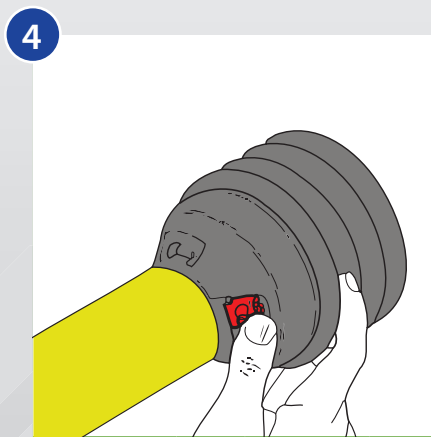

4
Нажмите фиксатор Easy Lock. Подшипник и защита теперь надежно закреплены

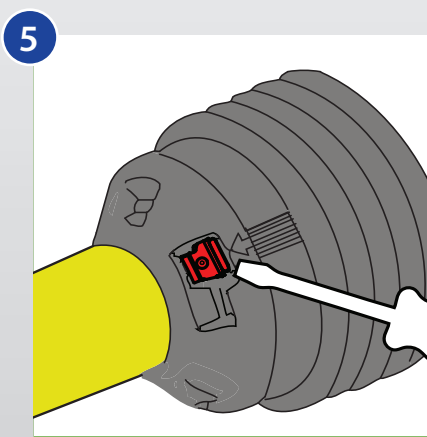

5
Для демонтажа защиты – откройте фиксатор Easy Lock при помощи отвертки. Проверните подшипники, так чтобы они вышли из защиты и снимите ее

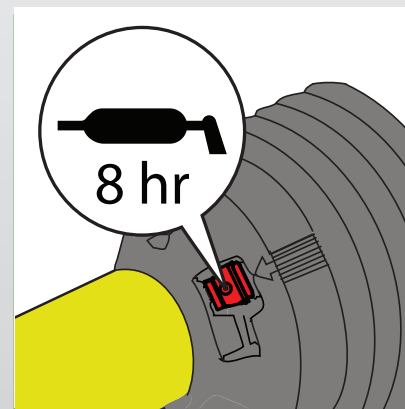

Интервал смазки 8 часов